

Dateivorgaben

So bereiten Sie ihre Dateien perfekt vor

Allgemein

Farbraum: CMYK

Optimale Auflösung

Farb- und Graustufenbilder: 300 dpi


Bitmaps oder Strichbilder: mind. 600 dpi

Motivausrichtung

Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob der Stand der Seiten zueinander und die Ausrichtung des Motivs der gewünschten Gestaltung entspricht.

Dateiformat

Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-Format. Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren.

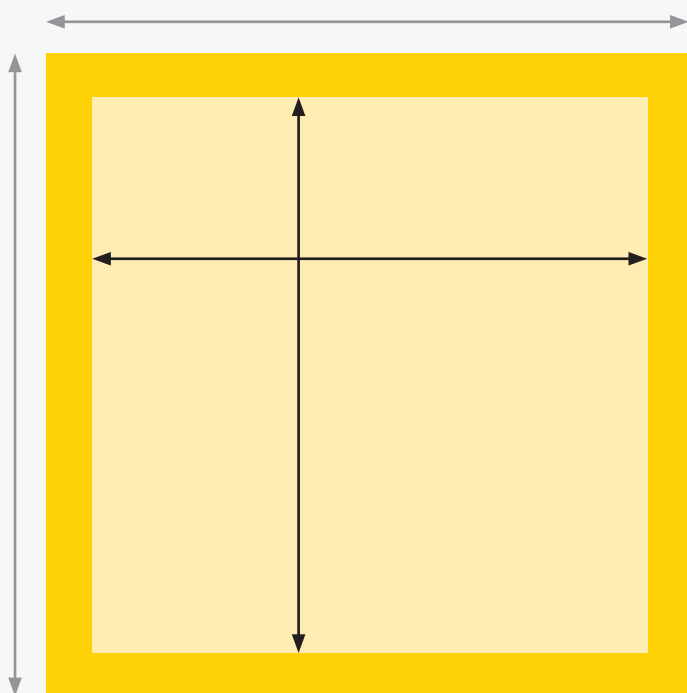

Platten und Schilder:

- Dokumentengröße + 2-3 mm umlaufend Beschnittzugabe
- Endformat des Schildes bzw. der Platte

Die hellgelb markierte Fläche entspricht der Hauptgestaltungsfläche.

Die gelb markierten Flächen sind lediglich als Beschnittzugabe zu verstehen und nach der Fertigung nicht mehr zu sehen.

Für die Produktion von Schildern und Platten mit Konturfräsung, muss eine Ebene mit einer Formkontur angelegt werden. Die Ebene und die Farbe der Konturlinie muss „Cutkontur“ genannt werden und als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt werden. Diese muss auf überdrucken stehen!

Rechteckige Formen werden automatisch zugeschnitten. Freiformen wie zum Beispiel Kreise, Ellipsen und Herzen müssen mit einer Cutkontur angelegt werden.

Bitte beachten Sie beim Gestalten besonders an den Rändern, dass es zu geringen Passungengenauigkeiten kommen kann!

Wenn Sie eine Unterdruckung mit Weiß wünschen, braucht dies nur bei der Bestellung ausgewählt, jedoch nicht in der Datei separat angelegt werden.